



03. Monobloc

Los toldos MONOBLOCK son una variante de los brazos invisibles montados sobre barra cuadrada de 40 x 40 para grandes dimensiones.

Esta gama de sistema presenta una amplia variedad de posibilidades en función de las necesidades a cubrir. Son toldos de **naturaleza compacta y robusta sin olvidar la elegancia** de los grandes espacios sombreados.

Su particular sistema de anclaje permite añadir más puntos de fijación reforzando así la fiabilidad del toldo. Los soportes universales permiten la **fijación al frente o techo.**

Gracias a componentes adicionales como el tejadillo de protección o el faldón regulable, el modelo se adapta perfectamente y de forma personalizada a **cualquier entorno.** Mediante una combinación especial de soportes y brazos es posible alcanzar una extensión de hasta 400 cm. Los componentes opcionales como el motor eléctrico, los sensores del clima y el mando a distancia hacen del modelo MONOBLOCK un toldo de elevado **confort de manejo y seguridad frente al viento.**

SOLPLAY

DESIGN & MADE SHADOWS

Monobloc City

MONOBLOC

Este toldo nos permite la regulación de inclinación y posición de los brazos desde taller, disminuyendo así el tiempo de ejecución en la instalación de los toldos.

Indicado para cubrir grandes fachadas, reúne todas las ventajas del toldo articulado pero con el añadido de la robustez del sistema monobloc.

Sus reducidas dimensiones de fijación hacen un buen efecto estético en su fachada.

Sujeción soporte pared o techo

Inclinación de brazos de 0° a 80°

Posibilidad de llevar 3 o 4 brazos

←→ min. 200cm
max. 600cm

↑↓ min. 125cm
max. 350cm

LINEAS MINIMAS PARA BRAZO

SALIDA BRAZO	LINEA MÍNIMA
150	193
175	225
200	256
225	281
250	307
275	340
300	365
325	390
350	415


OPCIONAL




SISTEMA DE PROTECCIÓN

1. Resistencia al viento clase 2
2. Soportes del brazo realizados en fundición

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

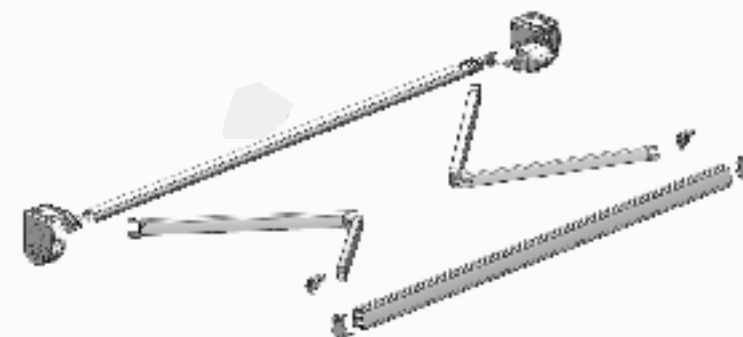

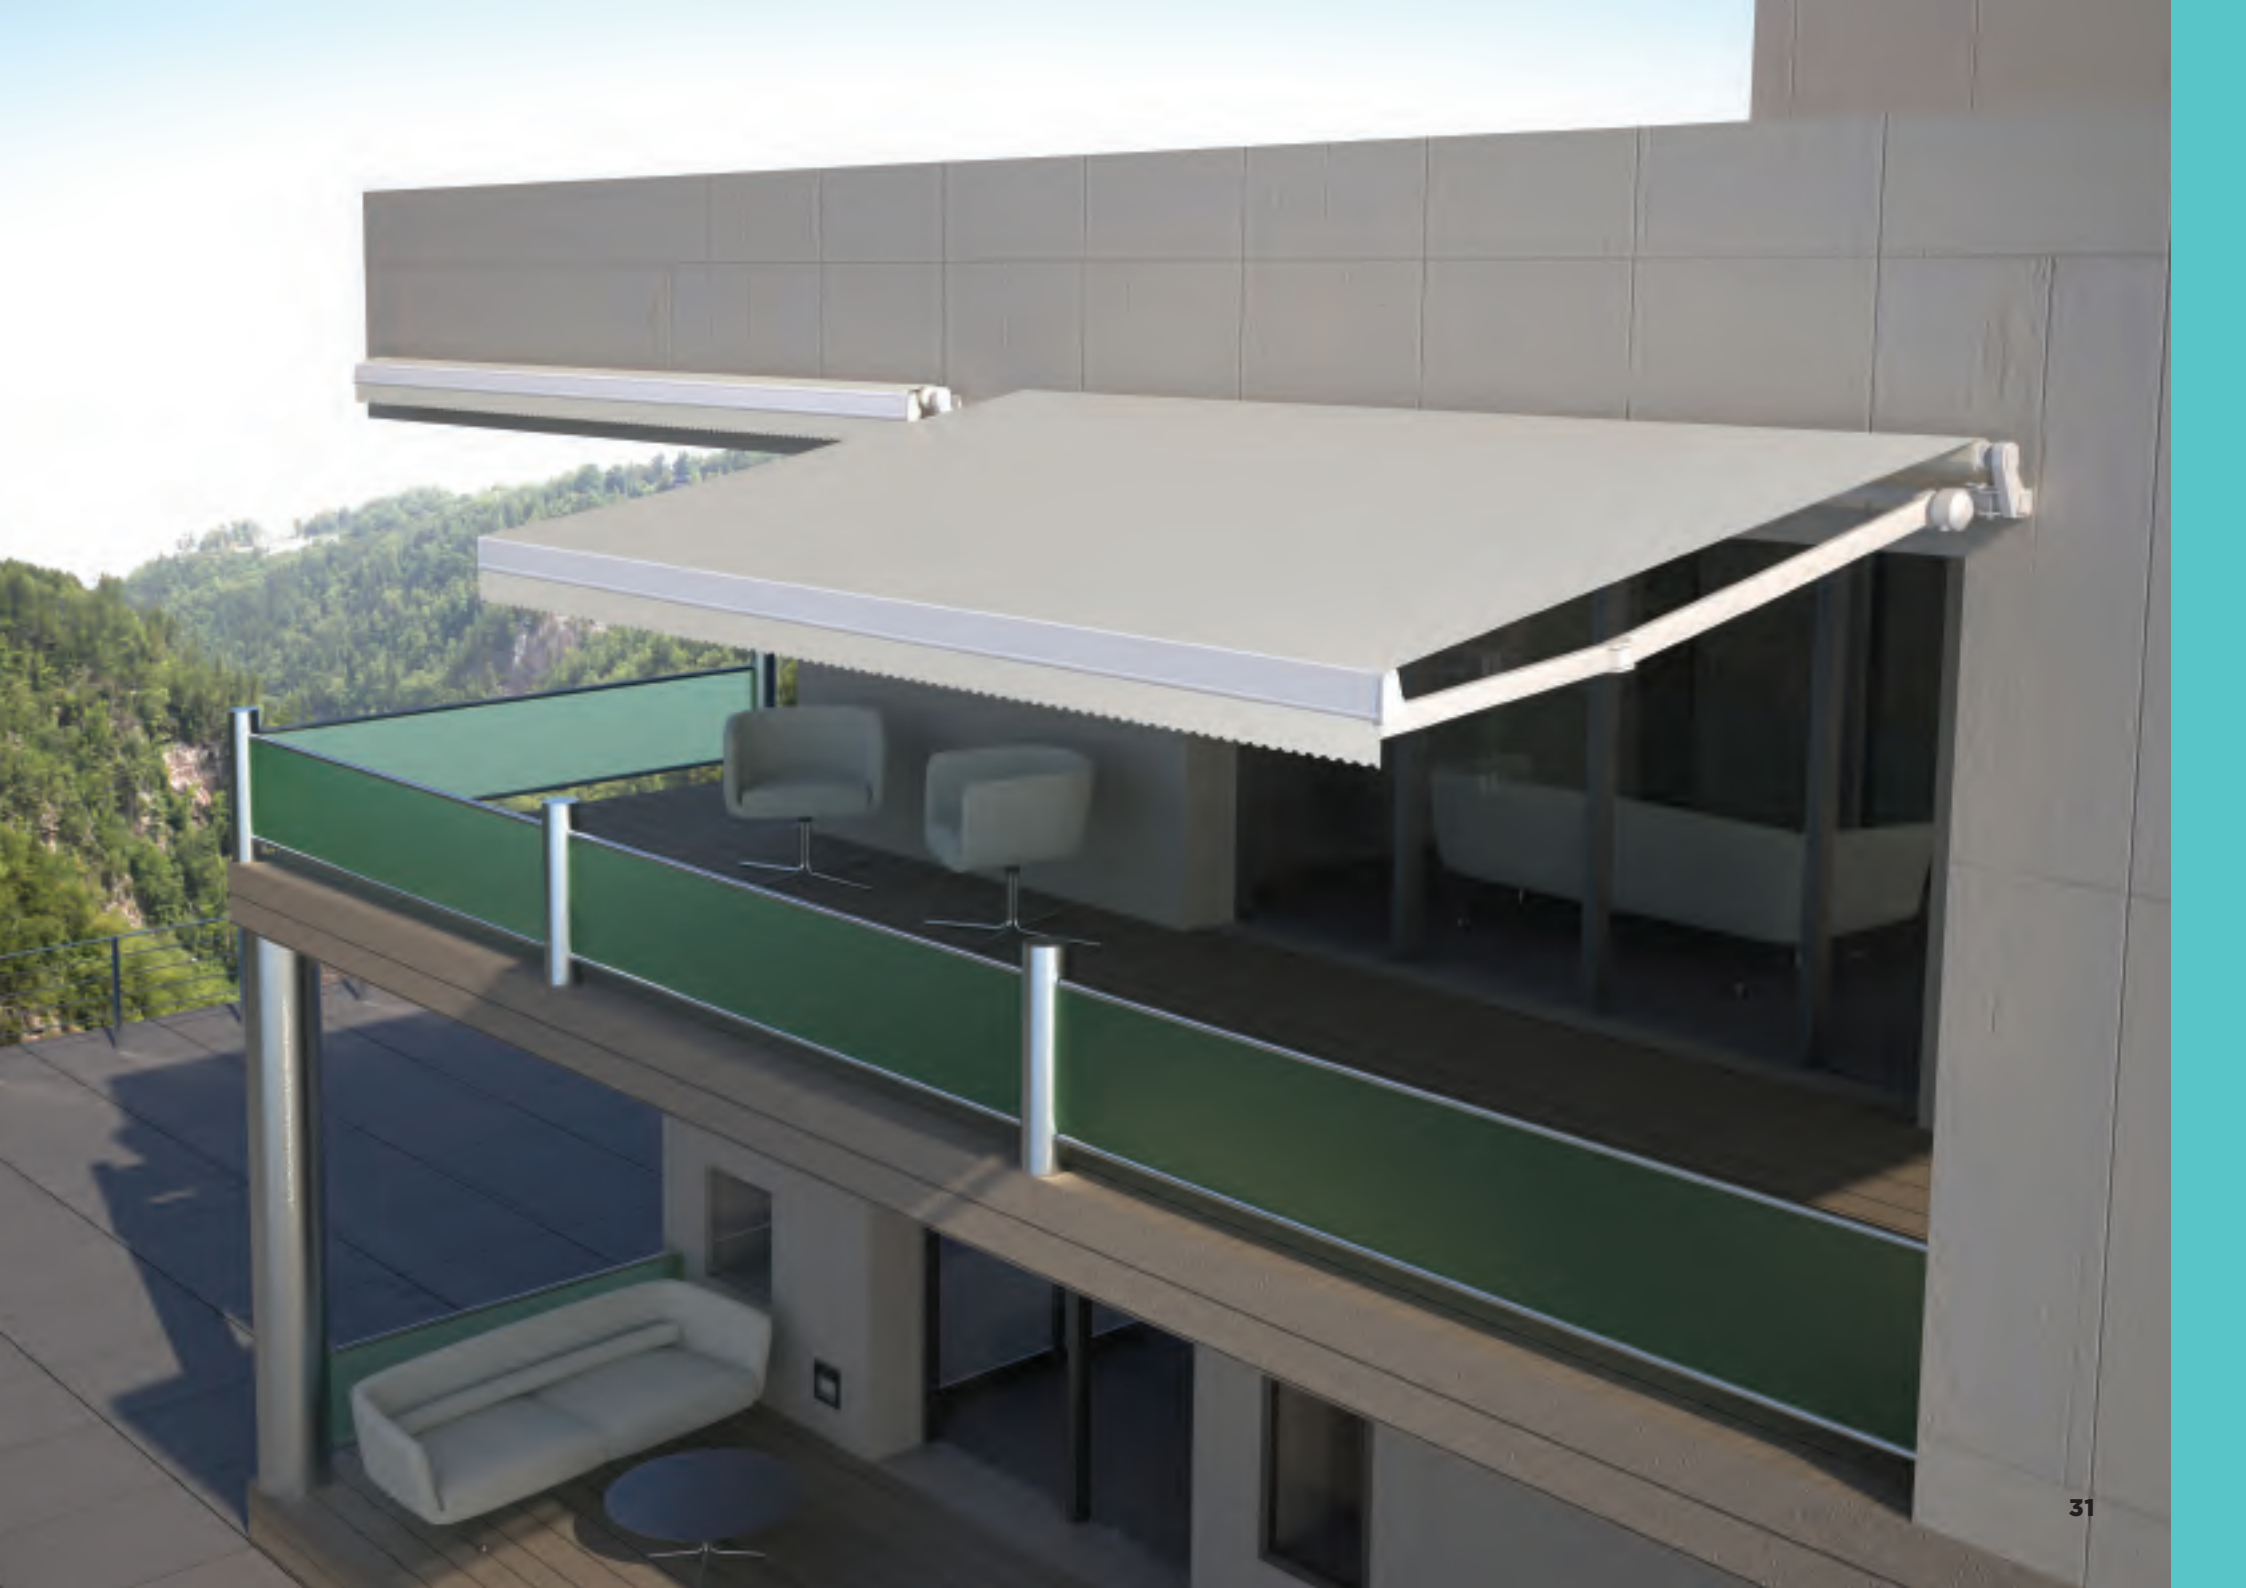

SOLPLAY

DESIGN & MADE SHADOWS

Monobloc 600 super

MONOBLOC

Toldo especialmente diseñado para grandes superficies de hasta siete metros de línea por cuatro de salida, brazos extensibles con cable enfundado y piezas de aluminio de fundición que se sujeta sobre una barra cuadrada de 40x40x2.5mm, la cual está sujeta a la pared por 5 soportes fijos.

Posibilidad de montar de 2 a 4 brazos y con sujeción tanto a pared como a techo, la inclinación de sus brazos puede ser desde 0° a 35°.

Toldo monobloc de brazos independientes

Posibilidad de montar de 2 a 4 brazos

Soporte de sujeción a pared o techo

Inclinación de brazos de 0° a 35°

←→ min. 450cm
max. 700cm

↑↓ min. 300cm
max. 400cm

LINEAS MINIMAS PARA BRAZO

SALIDA BRAZO	LINEA MÍNIMA
300	350
325	400
350	425
375	450
400	500

OPCIONAL



MECANISMO

SOPORTES

MOTORIZACIÓN Y SENSORES



Motorizado
via radio



Mecánico



Viento



Lluvia




Sol



TEJADILLO



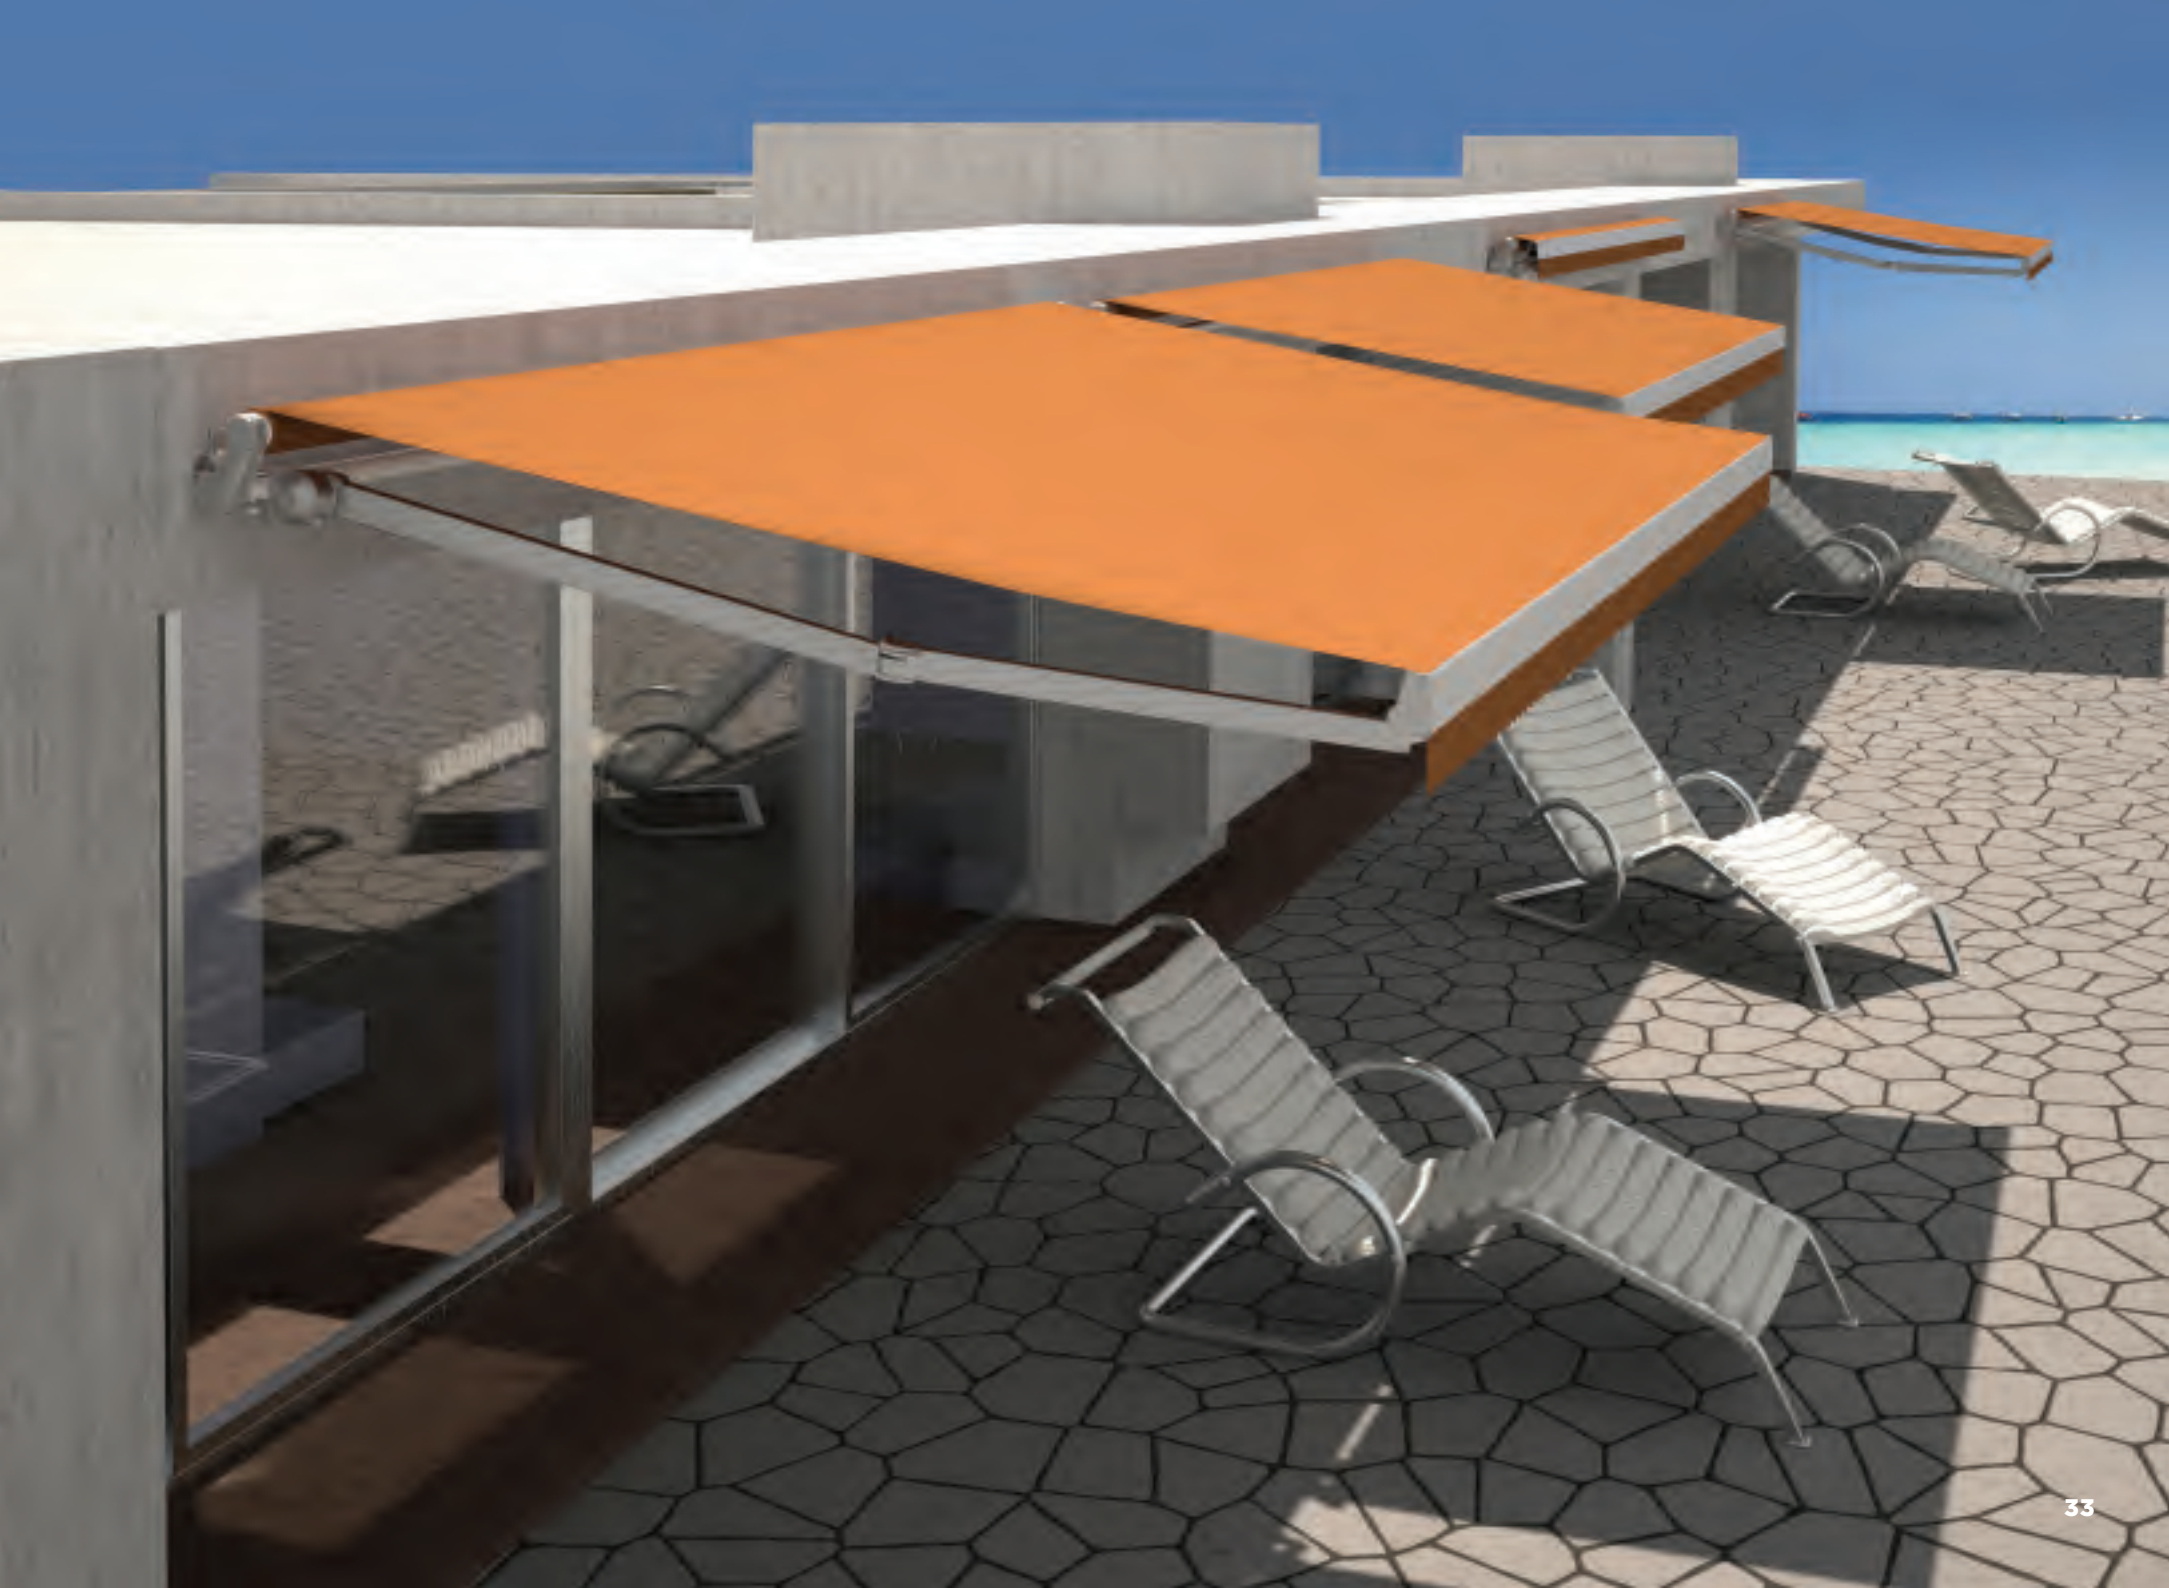

SOLPLAY

DESIGN & MADE SHADOWS

Select ombramatic

MONOBLOC

Toldo de brazo plegable compacto con barra triangular muy eficaz que permite modificar el ángulo de inclinación manualmente mediante una palanca de accionamiento. SELECT OMBRAMATIC es calidad, diseño y prestaciones para conseguir una solución completa y satisfactoria.

Gracias a componentes adicionales tales como el tejadillo de protección, el faldón regulable VOLANT PLUS o la regulación variable del ángulo de inclinación, el modelo SELECT OMBRAMATIC se adapta perfectamente a cualquier entorno. Los componentes opcionales como el motor eléctrico, los sensores de clima y el mando a distancia hacen de este modelo un toldo de elevado confort de manejo.

Fijación del soporte a techo o pared

Inclinación de brazos de 0° a 60°

←→ min. 250cm
max. 600cm

↑↓ min. 150cm
max. 350cm



OPCIONAL

MAQUINA PARA ACCIONAR LA INCLINACIÓN DEL TOLDO

SISTEMA DE PROTECCIÓN

1. Resistencia al viento clase 3

MOTORIZACIÓN Y SENSORES



Motorizado
via radio



Mecánico



Manual



Viento



Lluvia



Sol



